


Bonjour
Tout le
monde

- Nom Prénom
 - fonction
 - Connaissances Talend
 - Attentes
-


Extract Transform Load

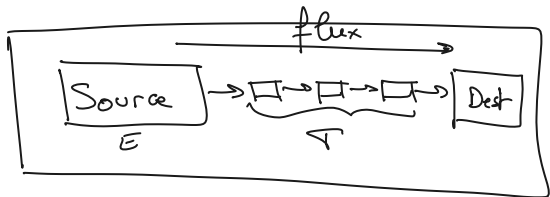



Data Integration

Enterprise Service Bus

Workflow

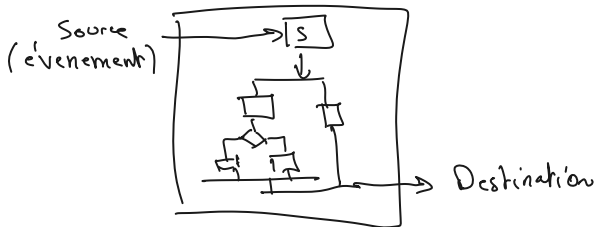

Talend ~~Open Studio~~ for ~~Big Data~~ → Big Compute "Data"
Hadoop

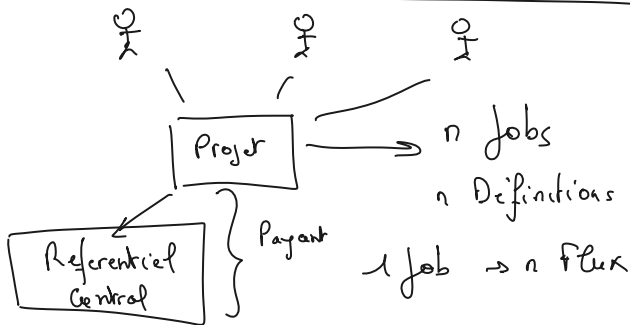

Contextes:

Par Défaut:

~~Default~~

clé	valeur

Vide

Dev

K	V
login	x
password	x

Qualif

K	V
login	y
password	y

Prod

K	V
login	z
password	z

ex:

J'ai besoin d'un
Param: - login
& - password

→ Créer les 2 paramètres.

→ ces paramètres vont apparaître
dans chaque contexte

Notion de Primary Key

- Cas simple, la PK est souvent ignorée

E

k1	v1 (PK)
k2	v2



L

k1	v1
k2	v2

Tel quel

Usage: la PK est utilisée dans le cadre d'insert Unique, Update ou Upsert (Update or Insert)

La PK pour un LDAP est le dn (Distinguished Name)

Exercice Modification Ldap

Primordial: Définir le champ pk
Pour le flux

